

---

# Elementos de fixação

---

Fixação de cabos e tubos em instalações.

Fixação de cablagens no interior de armários elétricos e máquinas.

---

Compatíveis com gamas de Braçadeiras 22.

Para instalações interiores e exteriores.

Grande resistência à tração.

Elementos de fixação detetáveis (cor azul).


25

26

---

## Informação de gama

---



Componente termoplástico:  
Poliamida 6.6

---

**U60X**

**U62X**

**U63X**

**U64X**

---

## Valor acrescentado

---



## Características técnicas

### INTEMPÉRIE



U63X - Preto  
U64X - Cinzento

### INTERIOR



U63X - Preto  
U64X - Cinzento

### TEMPERATURA



Temperatura mínima de montagem -15°C  
Temperatura mín./máx. de instalação e utilização: -40°C / +60°C

### MARCA CE



Conformidade com a norma EN 62275:2019


### Declaração de conformidade



### Marcas de qualidade



### Informação detalhada na ficha técnica



Elementos de fixação 25

## 26 Elementos de fixação U60X · Natural - U62X · Azul

## Características técnicas

### INTERIOR



Uso interior

### TEMPERATURA



Temperatura mínima de montagem -30°C e -15°C  
Temperatura mín./máx. de instalação e utilização: -40°C / +60°C  
-40°C / +85°C dependendo da referência, ver informação detalhada

### MARCA CE



Conformidade com a norma EN 62275:2015: Elementos de fixação detetáveis

### Declaração de conformidade




### Marcas de qualidade



Apenas gama 26 cor natural

### Informação detalhada na ficha técnica

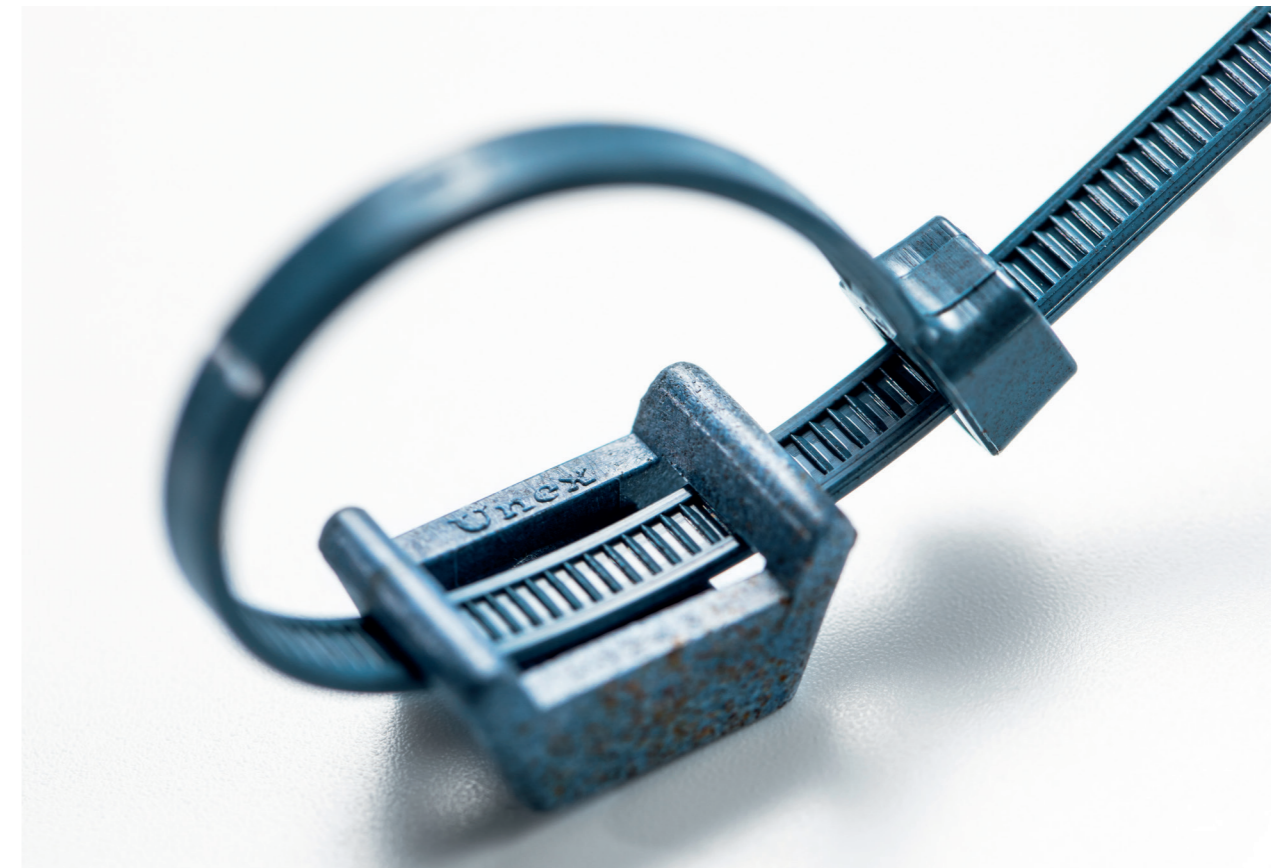

Elementos de fixação 26

### Taco de pressão

	Diâmetro (mm)	6	8
	<b>Taco de pressão</b> Para instalações exteriores e interiores. <b>U63X</b> Preto	<b>1253</b> (2)	<b>1251</b> (1)
		1000 u. <b>8,90 €/100 u.</b>	1000 u. <b>10,90 €/100 u.</b>
	<b>Taco de pressão</b> Para instalações interiores. <b>U64X</b> Cinzento	<b>1253-3</b> (2)	<b>1251-3</b> (1)
		1000 u. <b>9,18 €/100 u.</b>	1000 u. <b>10,90 €/100 u.</b>
	<b>Base roscável</b> Para instalações exteriores e interiores. <b>U63X</b> Preto	<b>1252</b> (3)	
		1000 u. <b>14,20 €/100 u.</b>	

### Base para cravar

	<b>Base para cravar</b> Para instalações exteriores e interiores. <b>U63X</b> Preto	<b>25501</b>
		1000 u. <b>18,59 €/100 u.</b>
	<b>Base para cravar</b> Para instalações interiores. <b>U64X</b> Cinzento	<b>25501-3</b>
		1000 u. <b>19,70 €/100 u.</b>

#### Notas:

- (1) Paredes macias: Broca Ø5. Paredes duras: Broca Ø6.
- (2) Paredes macias: Broca Ø7. Paredes duras: Broca Ø8.
- (3) Para rosca sobre parafuso M6 ou W 1/4. Diâmetro do furo de fixação 4 mm.

Continua na página seguinte →

### Elementos de fixação **U60X** Natural

	<b>Base aparafusável</b> Ø M4	<b>1243</b>
		1000 u. <b>13,18 €/100 u.</b>
	<b>Base adesiva</b> A=19 mm B=3mm	<b>1254</b> (1)
		1000 u. <b>16,59 €/100 u.</b>
	<b>Base adesiva</b> A=30 mm B=5 mm	<b>1256</b> (2)
		1000 u. <b>28,32 €/100 u.</b>
	<b>Suporte angular</b> Ø M4 ou M5	<b>1257</b>
		1000 u. <b>13,50 €/100 u.</b>
	<b>Braçadeira</b> Ø 4 a 17 mm Ø 15 a 33 mm	<b>1201</b>
		1000 u. <b>14,63 €/100 u.</b>
	<b>Braçadeira</b> Ø 4 a 17 mm Ø 15 a 33 mm	<b>1202</b>
		1000 u. <b>21,62 €/100 u.</b>

### Elementos de fixação detetáveis **U62X** Azul

	<b>Base aparafusável DT detetável</b> Ø M4	<b>1243DT</b>
		500 u. <b>14,64 €/100 u.</b>
	<b>Suporte angular DT detetável</b> Ø M4 ou M5	<b>1257DT</b>
		500 u. <b>18,39 €/100 u.</b>
	<b>Base adesiva DT</b> A=30 mm B=5 mm A=19 mm B=3mm	<b>1254DT</b> (1)
		1000 u. <b>20 €/100 u.</b>
	<b>Base adesiva DT</b> A=30 mm B=5 mm A=19 mm B=3mm	<b>1256DT</b> (2)
		1000 u. <b>33,09 €/100 u.</b>

#### Notas:

- (1) Esta referência tem um furo para a sua fixação opcional com parafuso M3.
- (2) Esta referência tem um furo para a sua fixação opcional com parafuso M4.

**NOVO**

