



Braçadeiras

22 HD

Para instalações expostas aos raios UV, intempérie e atmosferas agressivas: Indústria química, fotovoltaica...

Muito bom desempenho contra os raios UV e intempérie.


Bom comportamento em ambientes químicos agressivos.

Grande resistência à carga.

Grande amplitude de temperatura de funcionamento.

Cor preto.

Informação de gama



Matéria-prima:
Polímero termoplástico

U71X

Valor acrescentado



Características técnicas

INTEMPÉRIE



Bom comportamento face aos raios UV
e à intempérie
Uso exterior e interior

TEMPERATURA



Temperatura mín./máx. de instalação
e utilização: -60°C a + 105°C
Temperatura mínima de montagem:
-30°C

CORROSÃO / AMBIENTES QUÍMICOS




Ver informação detalhada para ambientes
químicos
(Consulte os dados técnicos)

TRAÇÃO



Resistência mínima à tração do laço:
de 8,16 kg a 54,4 kg
2,5 e 3,6 mm : Tipo 1
4,8 e 7,6 mm : Tipo 2

DIÂMETRO DE APERTO



min./max. de uso:
de 1,6 mm a 102 mm

MATÉRIA-PRIMA

U71X

MARCA CE




Conformidade com a norma:
EN IEC 62275:2019

PEP ecopassport® program
Has a compliant environmental declaration



**Informação detalhada
na ficha técnica**



Declaração de conformidade



Marcas de qualidade



Homologações





Energia fotovoltaica



Indústria

Largura 2,5 mm (1) - Resistência s/EN 62275: 8,16 Kg/80 N

	Designação	MS 3367-4
	Diâmetro uso (mm) Máx./Min.	22/1,6
	Dimensões (mm) (2)	2,5x101x1
	Braçadeira HD Estabilizadas à intempérie.	2221HD
		2000 u. 4,30 €/100 u.



Largura 3,6 mm - Resistência s/EN 62275: 13,6 Kg/130 N

	Designação	MS 3367-5
	Diâmetro uso (mm) Máx./Min.	32/1,6
	Dimensões (mm) (2)	3,6x142x1,2
	Braçadeira HD Estabilizadas à intempérie.	2233HD
		1000 u. 8,43 €/100 u.

Largura 4,8 mm - Resistência s/EN 62275: 22,6 Kg/220 N

	Designação	MS 3367-1	MS 3367-7
	Diâmetro uso (mm) Máx./Min.	45/6	76/6
	Dimensões (mm) (2)	4,8x188x1,4	4,8x287x1,4
	Braçadeira HD Estabilizadas à intempérie.	2244HD	2247HD
		1000 u. 14,39 €/100 u.	1000 u. 21,92 €/100 u.

Largura 7,6 mm - Resistência s/EN 62275: 54,4 Kg/530 N

	Designação	MS 3367-3	-
	Diâmetro uso (mm) Máx./Min.	76/6	102/6
	Dimensões (mm) (2)	7,6x299x1,8	7,6x376x1,8
	Braçadeira HD Estabilizadas à intempérie.	2272HD	2273HD
		1000 u. 43,57 €/100 u.	1000 u. 48,97 €/100 u.


Notas:

(1) Embalagens com sacos de 200 u.

(2) Largura x Comprimento x Espessura

Devido à existência de fatores que influenciam no comportamento das braçadeiras frente a um agente químico (concentração, temperatura, luz ultra-violeta, tipo de montagem, etc), os ambientes particulares de algumas instalações deverão ser estudados em concreto um teste específico.

Expositor Braçadeiras 22
e Elementos de fixação 25 e 26

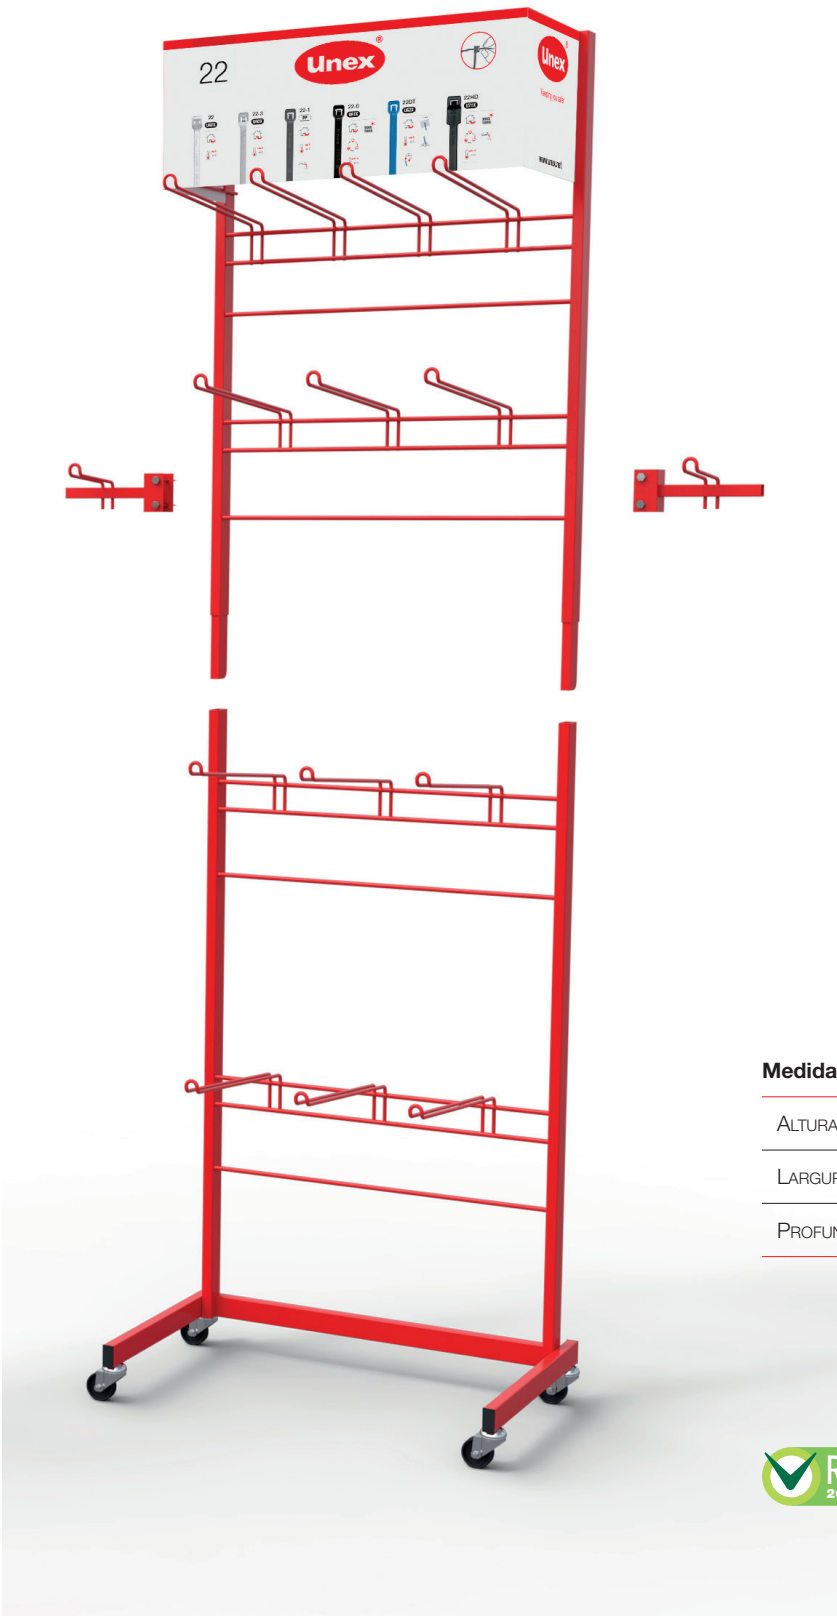

Medidas	
ALTURA	220 cm
LARGURA	70,5 cm
PROFUNDIDADE	45,5 cm



Expositor Braçadeiras 22 cor **Preto**
e Elementos de fixação 25

Tabela de preços
Abril 2025

Quantidade	Referência	Medidas	Euros/100 u.	Total Euros
4.000	2221-0	2,5x101	2,28	91,20
3.000	2225-0	2,5x190	5,02	150,60
2.000	2233-0	3,6x142	4,30	86,00
2.000	2235-0	3,6x199	6,48	129,60
2.000	2237-0	3,6x279	9,32	186,40
2.000	2244-0	4,8x188	6,71	134,20
2.000	2247-0	4,8x287	10,44	208,80
1.000	2249-0	4,8x370	14,73	147,30
1.000	2271-0	7,6x218	17,86	178,60
1.000	2272-0	7,6x299	21,54	215,40
1.000	2273-0	7,6x376	26,55	265,50
1.000	1251	Ø8	10,90	109,00
1.000	1253	Ø6	8,90	89,00
1	EXPB22.1	2200x705x454	sem encargos	
			Total PVP	1.991,60

Expositor Braçadeiras 22 cor **Natural**
e Elementos de fixação 26

Tabela de preços
Abril 2025

Quantidade	Referência	Medidas	Euros/100 u.	Total Euros
4.000	2221	2,5x101	2,00	80,00
3.000	2225	2,5x190	4,42	132,60
2.000	2233	3,6x142	3,87	77,40
2.000	2235	3,6x199	5,81	116,20
2.000	2237	3,6x279	8,45	169,00
2.000	2244	4,8x188	6,17	123,40
2.000	2247	4,8x287	9,21	184,20
1.000	2249	4,8x370	13,27	132,70
1.000	2271	7,6x218	15,87	158,70
1.000	2272	7,6x299	19,45	194,50
1.000	2273	7,6x376	23,61	236,10
1.000	1254	19x19	16,59	165,90
1.000	1256	30x30	28,32	283,20
1	EXPB22.1	2200x705x454	sem encargos	
			Total PVP	2.053,90

