



# Braçadeiras

# 22-3

Para instalações e cablagem em interiores

Elevada resistência à tração.  
Cor cinzento RAL 7035.

## Informação de gama



Componente termoplástico:  
Poliamida 6.6

**U60X**

## Valor acrescentado



## Características técnicas

### INTERIOR



Apenas de uso interior.

### TEMPERATURA



Temperatura mín./máx. de instalação e utilização: -40°C a + 85°C  
Temperatura mínima de montagem: -30°C

### TRAÇÃO



Resistência mínima à tração do laço:  
de 13,6 kg a 54 kg  
4,8 e 7,6 mm: Tipo 2  
2,5 e 3,6 mm: Tipo 1

### DIÂMETRO DE APERTO



min./max. de uso:  
de 1,6 mm a 76 mm

### MATÉRIA-PRIMA

**U60X**

### MARCA CE



Conformidade com a norma  
EN IEC 62275:2019

**PEP ecopassport® program**  
Has a compliant environmental declaration



Informação detalhada  
na ficha técnica



### Declaração de conformidade




### Marcas de qualidade



### Homologações



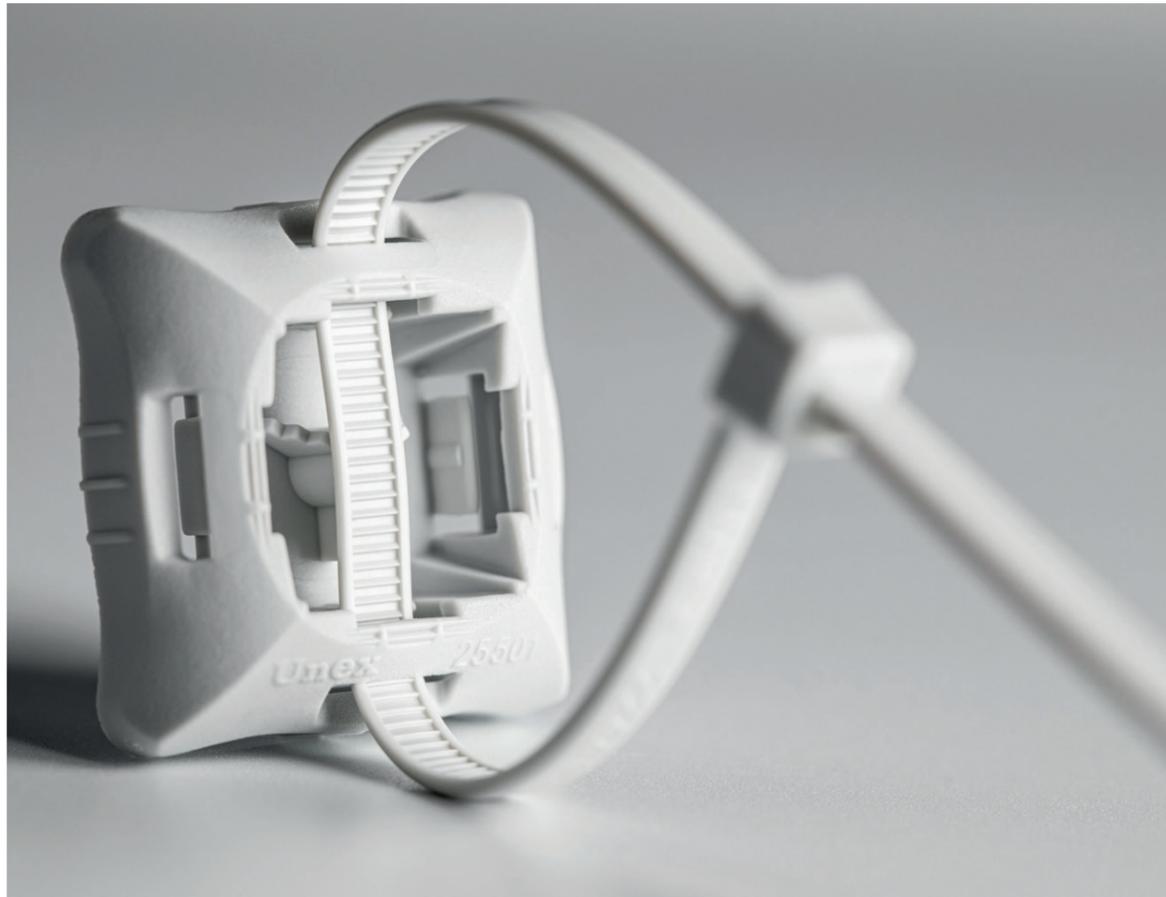

**Largura 3,6 mm - Resistência s/EN 62275: 13,6 Kg/130 N**

	Designação	MS 3367-5	
	Diâmetro uso (mm) Máx./Min.	32/1,6	
	Dimensões (mm) (1)	3,6x142x1,2	
	Braçadeira para instalações interiores	<b>2233-3</b>	
		1000 u. 4,16 €/100 u.	

**Largura 4,8 mm - Resistência s/EN 62275: 22,6 Kg/220 N**

	Designação	MS 3367-1	MS-3367-7
	Diâmetro uso (mm) Máx./Min.	45/1,6	76/1,6
	Dimensões (mm) (1)	4,8x188x1,4	4,8x287x1,4
	Braçadeira para instalações interiores	<b>2244-3</b>	<b>2247-3</b>
		1000 u. 6,50 €/100 u.	1000 u. 9,87 €/100 u.

**Largura 7,6 mm - Resistência s/EN 62275: 54,4 Kg/530 N**

	Designação	-	-
	Diâmetro uso (mm) Máx./Min.	50/4,8	76x4,8
	Dimensões (mm) (1)	7,6x218x1,8	7,6x299x1,8
	Braçadeira para instalações interiores	<b>2271-3</b>	<b>2272-3</b>
		1000 u. 17,81 €/100 u.	1000 u. 20,99 €/100 u.

**Notas:**

(1) Largura x Comprimento x Espessura

