



---

# Caixas de conexões

---

# 40

---

Para conexões e derivações em instalações com calhas

---

Material termoplástico isolante: minimiza o risco de curtos-circuitos, choques elétricos ou outros perigos elétricos.

Aptas para qualquer tipo de instalações com Calhas 73 e Molduras 78.

---

Informação de gama

---



---

Material termoplástico: PVC

---

**U24X**

---


Valor acrescentado

---



## Características técnicas

### ELÉTRICA




Não necessita ligação à terra ou ligação equipotencial.

### TEMPERATURA



-5 °C / +60 °C

### IMPACTO



IK07

### FOGO



Não propagador da chama.

### VDE



Caixas de conexões Branco.

### MARCA CE



Conformidade com a norma  
EN 50085-2-1:2006+A1:2011.



### Declaração de conformidade




### Marcas de qualidade





Hotelaria

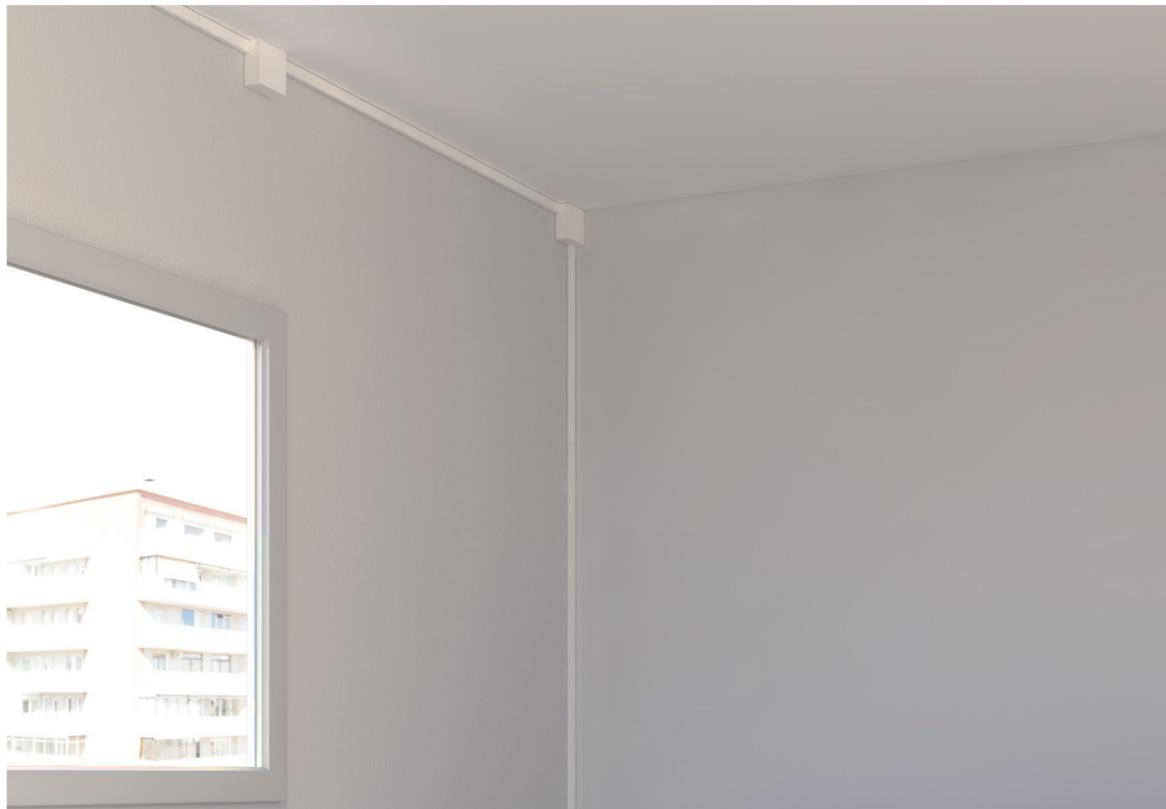

Reabilitação de um edifício de habitação

**Dimensões 70x70x27 mm**

		Dimensões (mm)	70x70x27
	Caixa de conexão e derivação	Branco	<b>78455-2</b>
			12 u. 4,18 €/u.

**Dimensões 85x85x45 mm**

		Dimensões (mm)	85x85x45
	Caixa de conexão e derivação	Branco	<b>71451-2</b>
			24 u. 6,93 €/u.

**Dimensões 110x110x45 mm**

		Dimensões (mm)	110x110x45
	Caixa de conexão e derivação	Branco	<b>78457-2</b>
			12 u. 10,93 €/u.
	Caixa de conexão e derivação	Cinzento	<b>78457-04</b>
			12 u. 11,19 €/u.

**Dimensões 150x110x74 mm**

		Dimensões (mm)	150x110x74
	Caixa de conexão e derivação	Branco	<b>73461-2</b>
			6 u. 14,05 €/u.
	Caixa de conexão e derivação	Cinzento	<b>73461-04</b>
			6 u. 14,05 €/u.

