



Caixas de conexões


40

Para conexões e derivações em instalações com calhas

Material termoplástico isolante: minimiza o risco de curtos-circuitos, choques elétricos ou outros perigos elétricos.

Aptas para qualquer tipo de instalação com Calhas 73 e Molduras 78.

Informação de gama



Matéria-prima



Valor acrescentado



Características técnicas

ELÉTRICA




Não necessita ligação à terra ou ligação equipotencial.

TEMPERATURA



-5 °C / +60 °C

IMPACTO



IK07

FOGO



Não propagador da chama.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



Marcas de qualidade




Caixas em U23X





Hotelaria

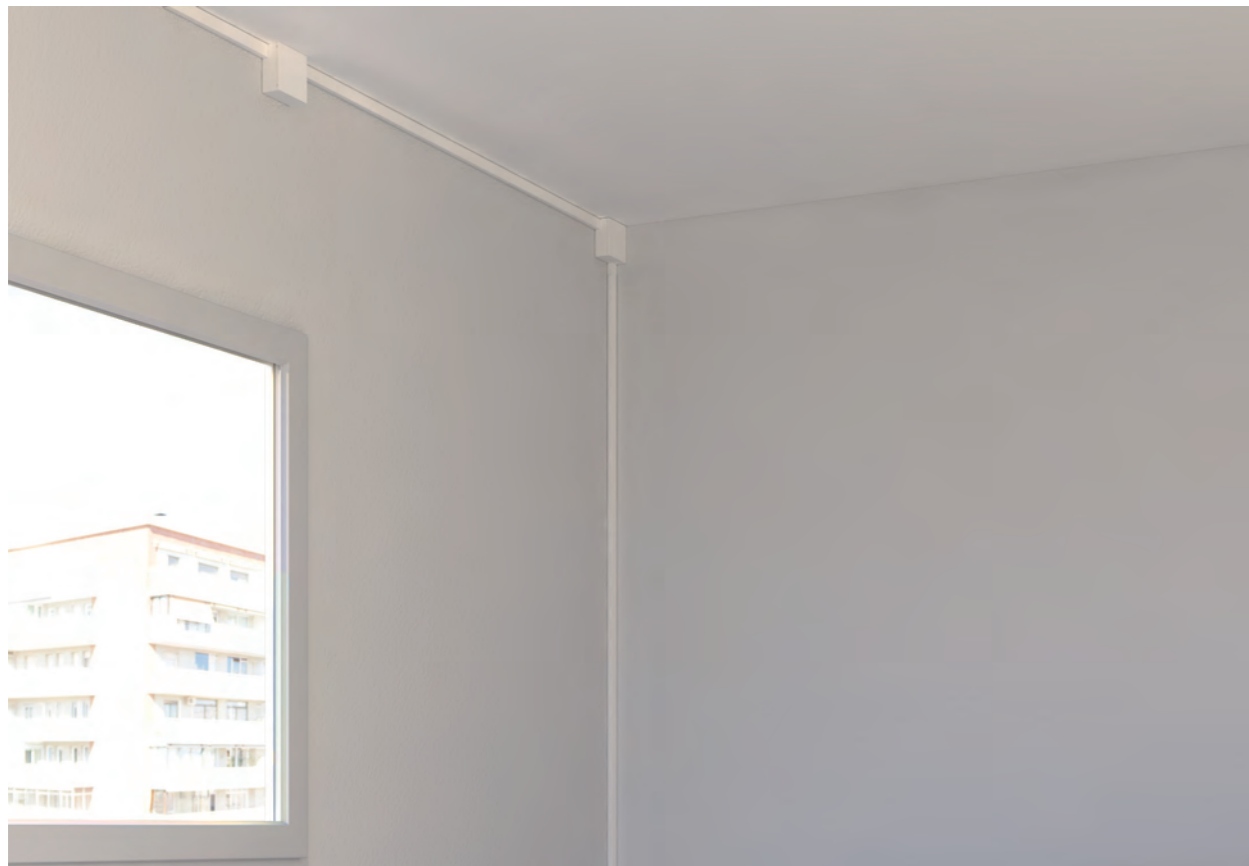

Reabilitação de um edifício de habitação

Dimensões 70x70x27 mm

Dimensões (mm)		70x70x27
	Caixa de conexão e derivação U48X Branco	40010-42 12 u. 4,47 €/u.

Dimensões 85x85x45 mm

Dimensões (mm)		85x85x45
	Caixa de conexão e derivação U48X Branco	40021-42 12 u. 7,21 €/u.

Dimensões 110x110x45 mm

Dimensões (mm)		110x110x45
	Caixa de conexão e derivação U48X Branco	40031-42 12 u. 11,37 €/u.
	Caixa de conexão e derivação U24X Cinzento	78457-04 12 u. 12,51 €/u.

Dimensões 150x110x45 mm

Dimensões (mm)		150x110x45
	Caixa de conexão e derivação U48X Branco	40041-42 6 u. 13,73 €/u.

Dimensões 150x110x65 mm

Dimensões (mm)		150x110x65
	Caixa de conexão e derivação U48X Branco	40042-42 6 u. 14,61 €/u.

Dimensões 150x110x74 mm

Dimensões (mm)		150x110x74
	Caixa de conexão e derivação U24X Cinzento	73461-04 6 u. 14,68 €/u.