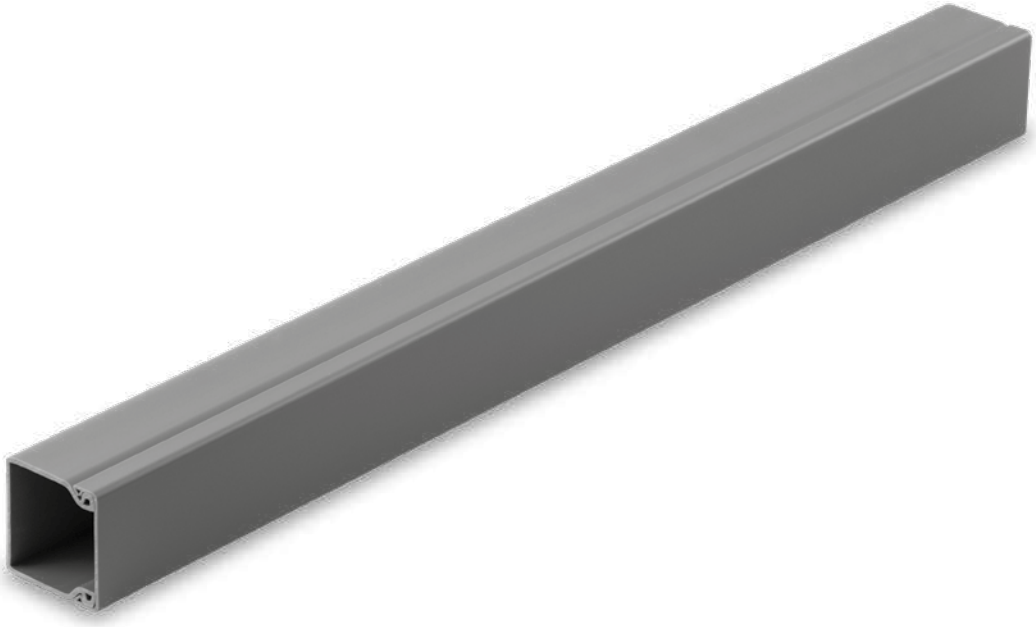

Calhas

07

Condução de cabos em armários, máquinas e equipamentos

Material termoplástico isolante: minimiza o risco de curtos-circuitos, choques elétricos ou outros perigos elétricos.

Abertura e fecho da tampa sem ferramentas.

Informação de gama

Matéria-prima

U23X

Valor acrescentado

c UL us

Características técnicas

ELÉTRICA

Não necessita ligação à terra ou ligação equipotencial

TEMPERATURA

-25°C / +60°C

IMPACTO



IK04

GRAU DE PROTEÇÃO



IP3X

FOGO

Não propagador de chama.

COMPRIMENTO



2 m

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE RoHS II 2011/65/UE

HOMOLOGAÇÕES

Informação detalhada na ficha técnica

Marcas de qualidade

c UL us

Altura 25, 30 mm

	Dimensões (mm)	25x20	30x30
Cinzento Cinzento RAL 7030	Cotas (mm)		
	**Calha** 2 m	**25.20.07** 60 m **3,61 €/m**	**30.30.07** 60 m **4,88 €/m**

Altura 40 mm

	Dimensões (mm)	40x30	40x40	40x60
Cinzento Cinzento RAL 7030	Cotas (mm)			
	**Calha** 2 m	**40.30.07** 48 m **5,98 €/m**	**40.40.07** 32 m **6,89 €/m**	**40.60.07** 24 m **8,21 €/m**

Altura 60 mm

	Dimensões (mm)	60x60	60x80	60x100	60x120
Cinzento Cinzento RAL 7030	Cotas (mm)				
	Calha 2 m	**60.60.07** 32 m **9,99 €/m**	**60.80.07** 32 m **12,02 €/m**	**60.100.07** 12 m **14,86 €/m**	**60.120.07** 12 m **17,20 €/m**

Altura 80 mm

	Dimensões (mm)	80x60	80x80	80x120
Cinzento Cinzento RAL 7030	Cotas (mm)			
	**Calha** 2 m	**80.60.07** 24 m **11,81 €/m**	**80.80.07** 24 m **14,38 €/m**	**80.120.07** 12 m **19,88 €/m**

Continua na página seguinte

Secções úteis (mm²)

Dimensões (mm)	25x20	33x30	42x30	42x43	42x60
Referências Cor Cinzento RAL 7030	**25.20.07**	**30.30.07**	**40.30.07**	**40.40.07**	**40.60.07**
	322	728	940	1460	2112

Dimensões (mm)	60x60	60x80	60x100	60x120
Referências Cor Cinzento RAL 7030	**60.60.07**	**60.80.07**	**60.100.07**	**60.120.07**
	3092	 4225	5362	 6380

Dimensões (mm)	80x60	80x80	80x120
Referências Cor Cinzento RAL 7030	**80.60.07**	**80.80.07**	**80.120.07**
	4128	5630	8572