


Fabricante especialista
desde 1964

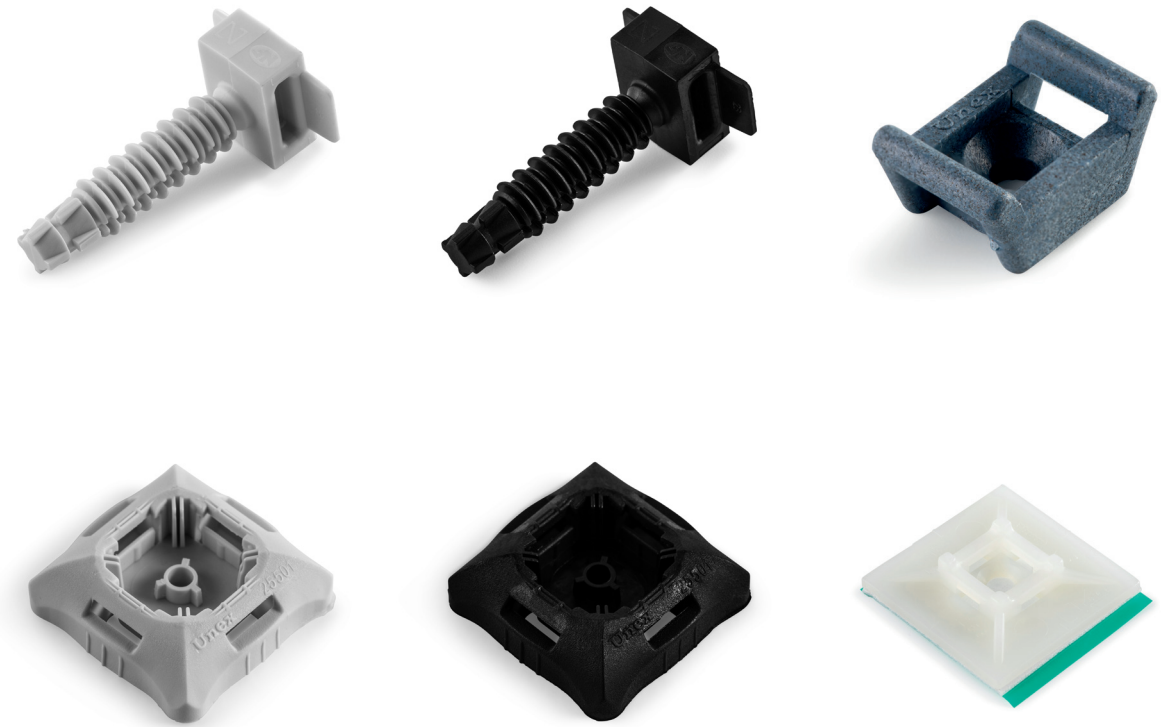

Elementos de fixação


25
26

Fixação de cabos e tubos
em instalações

Fixação de cablagens no interior
de armários elétricos e máquinas.

Compatíveis com gamas de Braçadeiras 22.
Para instalações interiores e exteriores.
Grande resistência à tração.

Informação de gama



Componente termoplástico:
Poliamida 6.6

U60X **U62X**
U63X **U64X**

Valor acrescentado



www.unex.pt

Características técnicas

INTEMPÉRIE



U63X - Preto
U64X - Cinzento

INTERIOR



U63X - Preto
U64X - Cinzento

TEMPERATURA



Temperatura mínima de montagem -15°C
Temperatura mín./máx. de instalação e utilização: -40°C / +60°C

MARCA CE



Conformidade com a norma EN 62275:2019


Declaração de conformidade



Marcas de qualidade



Informação detalhada na ficha técnica



Elementos de fixação 25

26 Elementos de fixação U60X · Natural - U62X · Azul

Características técnicas

INTERIOR



Uso interior

TEMPERATURA



Temperatura mínima de montagem -30°C y -15°C
Temperatura mín./máx. de instalação e utilização: -40°C / +60°C
-40°C / +85°C
según referencias ver información detallada

MARCA CE



Conformidade com a norma EN 62275:2015:
Elementos de fixação detetáveis

Declaração de conformidade





Marcas de qualidade



Apenas gama 26 cor natural

Informação detalhada na ficha técnica

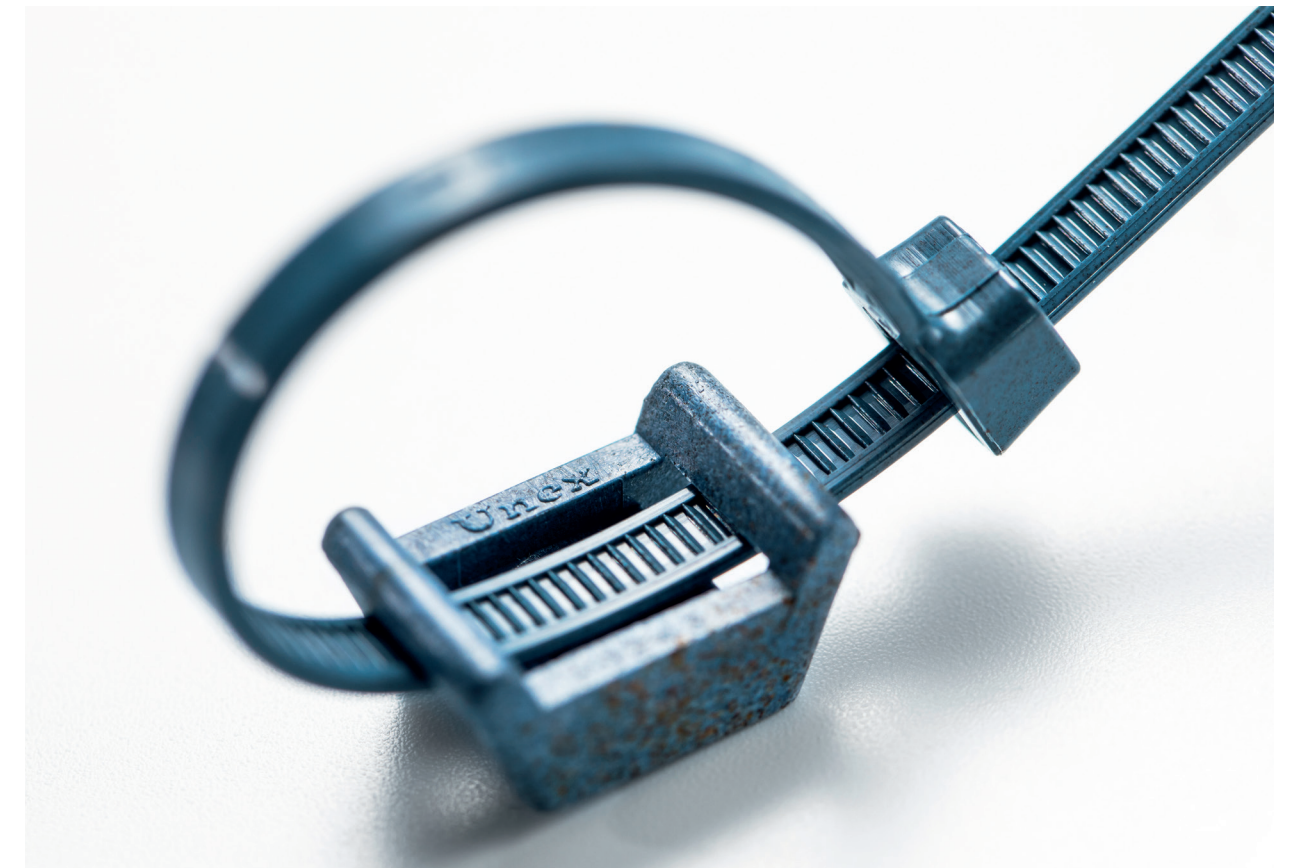

Elementos de fixação 26

Taco de pressão

		Diâmetro (mm)	6	8
	Tacos de pressão Para instalações exteriores e interiores.	U63X Preto	1253 (2)	1251 (1)
			1000 u. 8,48 €/100 u.	1000 u. 10,38 €/100 u.
	Tacos de pressão Para instalações exteriores e interiores.	U64X Cinzento	1253-3 (2)	1251-3 (1)
			1000 u. 8,74 €/100 u.	1000 u. 10,38 €/100 u.
	Base roscável Para instalações exteriores e interiores.	U63X Preto	1252 (3)	
			1000 u. 13,39 €/100 u.	

Base para cravar

	Bases para cravar Para instalações exteriores e interiores.	U63X Preto	25501
			1000 u. 17,18 €/100 u.
	Bases para cravar Para instalações exteriores e interiores.	U64X Cinzento	25501-3
			1000 u. 18,21 €/100 u.

Notas:

- (1) Paredes macias: Broca Ø5. Paredes duras: Broca Ø6.
 (2) Paredes macias: Broca Ø7. Paredes duras: Broca Ø8.
 (3) Para roscar sobre parafuso M6 ou W 1/4. Para aparafusar com parafusos auto-perfurantes de cabeça chata Ø4,5mm.

Continua na página seguinte →

Elementos de fixação U60X Natural

	Base aparafusável Ø M4		1243
			1000 u. 12,54 €/100 u.
	Base adesiva	A=19 mm B=3mm	1254 (1)
			1000 u. 15,79 €/100 u.
		A=30 mm B=5 mm	1256 (2)
			1000 u. 26,95 €/100 u.
	Suporte angular Ø M4 o M5		1257
			1000 u. 12,85 €/100 u.
	Braçadeira	Ø 4 a 17 mm	1201
			1000 u. 13,52 €/100 u.
		Ø 15 a 33 mm	1202
			1000 u. 19,99 €/100 u.

Elementos de fixação detetáveis U62X Azul

	Base aparafusável detetável Ø M4		1243DT
			500 u. 14,21 €/100 u.
	Suporte angular detetável Ø M4 o M5		1257DT
			500 u. 17,51 €/100 u.

Notas:

- (1) Esta referência tem um furo para a sua fixação opcional com parafuso M3.
 (2) Esta referência tem um furo para a sua fixação opcional com parafuso M4.