



---

# Molduras sem halogéneos

---

# 78

Calhas de pequenas dimensões  
para distribuição e adaptação de  
mecanismos


---

Material termoplástico isolante livre de  
halogéneos: minimiza o risco de curtos-  
circuitos, choques elétricos ou outros perigos  
elétricos.

Sistema de fácil acessibilidade para instalação  
e reinstalação de cablagem.

---

## Informação de gama



**Componente termoplástico livre  
de halogéneos 100% reciclado**

**U43X** 

---

## Valor acrescentado



## Características técnicas

### ELÉTRICA




Não necessita ligação à terra ou ligação equipotencial.

### TEMPERATURA




-25°C / +90°C

### IMPACTO



IK07

### GRAU DE PROTEÇÃO




IP4X em montagem saliente na parede.

### FOGO



Não propagador da chama.

### COMPRIMENTO



2 m

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



### HOMOLOGAÇÕES



Informação detalhada  
na ficha técnica




## Marcas de qualidade



EN 50085-2-1:2006 + A1:2011



Centros hospitalares: sala de radiografias

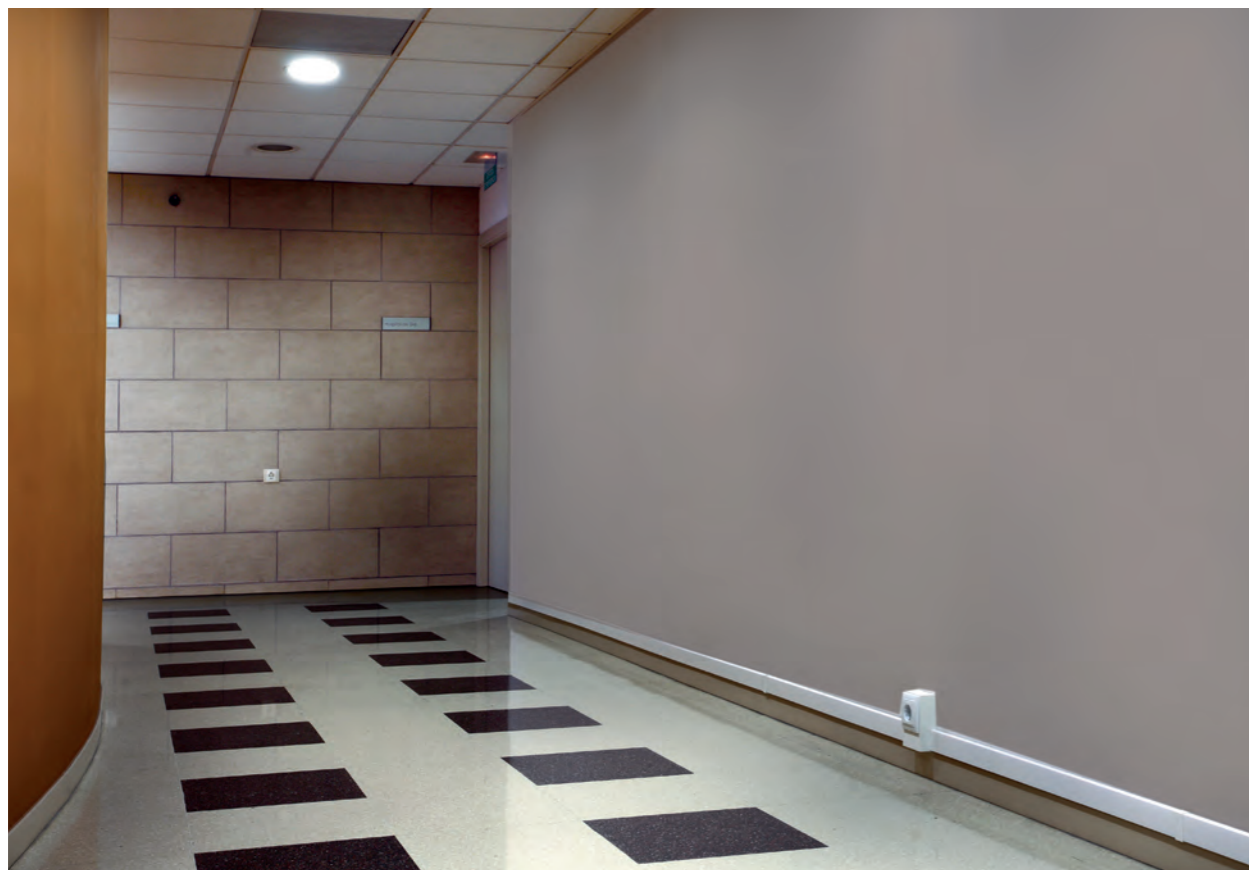

Centros hospitalares: corredor

		Dimensões (mm)	10x22	16x30	20x50
 Branco Branco RAL 9010	Cotas (mm)				
		Moldura sem separador 2 m	<b>78022-42</b> 96 m 4,68 €/m	<b>78033-42</b> 60 m 9,29 €/m	<b>78045-42</b> 48 m 14,59 €/m
	Moldura com 1 separador 2 m			<b>78095-42</b> 48 m 17,12 €/m	

Elementos de acabamento em U42X

	Ângulo plano	<b>78222-42</b> 24 u. 2,65 €/u.	<b>78233-42</b> 12 u. 4,67 €/u.	<b>78245-42</b> 12 u. 6,87 €/u.
	Ângulo exterior	<b>78272-42</b> 24 u. 2,70 €/u.	<b>78283-42</b> 12 u. 3,91 €/u.	<b>78295-42</b> 12 u. 6,95 €/u.
	Ângulo interior	<b>78322-42</b> 24 u. 2,16 €/u.	<b>78333-42</b> 12 u. 3,46 €/u.	<b>78345-42</b> 12 u. 6,32 €/u.
	Tampa final	<b>78372-42</b> 24 u. 4,19 €/u.	<b>78383-42</b> 12 u. 5,69 €/u.	<b>78395-42</b> 12 u. 7,93 €/u.
	Tapa-juntas	<b>78522-42</b> 24 u. 2,98 €/u.	<b>78533-42</b> 12 u. 4,22 €/u.	<b>78545-42</b> 12 u. 5,63 €/u.

Caixa de conexão e derivação em U42X e U48X

	Caixa de conexão e derivação 70x70x30 mm U48X	<b>40010-42</b> 12 u. 4,47 €/u.	
	Caixa de conexão e derivação 85x85x45 mm U48X	<b>40021-42</b> 12 u. 7,21 €/u.	
	Caixa de conexão e derivação 110x110x45 mm U48X	<b>40031-42</b> 12 u. 11,37 €/u.	
	Caixa de conexão e derivação 110x150x65 mm U48X	<b>40042-42</b> 6 u. 14,61 €/u.	
	Caixa de conexão e derivação 110x150x45 mm U48X	<b>40041-42</b> 6 u. 13,73 €/u.	
	Caixa de conexão e derivação Inclui-se 2 parafusos. U42X	<b>78503-42</b> 12 u. 12,24 €/u.	<b>78507-42</b> 6 u. 18,27 €/u.

Adaptação para mecanismos em U42X

	Adaptador para 1 mecanismo universal	<b>78740-42</b> 12 u. 12,97 €/u.
	Adaptador para 2 mecanismos universais	<b>78741-42</b> 6 u. 20,45 €/u.

## Secções úteis (mm<sup>2</sup>)

### Capacidade recomendada com condutores H07V-K

Dimensões (mm)		10x22	16x30	20x50	20x50	
<b>Referências</b>	Cor Branco RAL 9010	<b>78022-42</b>	<b>78033-42</b>	<b>78045-42</b>	<b>78095-42</b>	
Compartimentos		C1	C1	C1	C1	C2
Quantidade recomendada condutores tipo H07V-K	1,5 mm <sup>2</sup>	6	14	32	14	14
	2,5 mm <sup>2</sup>	4	9	21	9	9
	4 mm <sup>2</sup>	3	7	17	7	7
	6 mm <sup>2</sup>	2	4	10	4	4

COPYRIGHT: Todas as marcas, nomes comerciais ou símbolos distintivos de qualquer classe que apareçam no Portal são propriedade de UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L. ou de terceiros, sem que possa entender-se que o uso ou acesso ao Portal e/ou aos Serviços atribua ao Utilizador qualquer direito sobre as citadas marcas, nomes comerciais e/ou símbolos distintivos.

Assim sendo, os Conteúdos são propriedade intelectual de UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L. ou de terceiros, sem que possam entender-se cedidos ao Utilizador, em virtude do estabelecido neste Aviso Legal, nenhum dos direitos de exploração que existem ou possam existir sobre os ditos Conteúdos além do estritamente necessário para o uso correcto do Portal e Serviços.