


Fabricante especialista
desde 1964

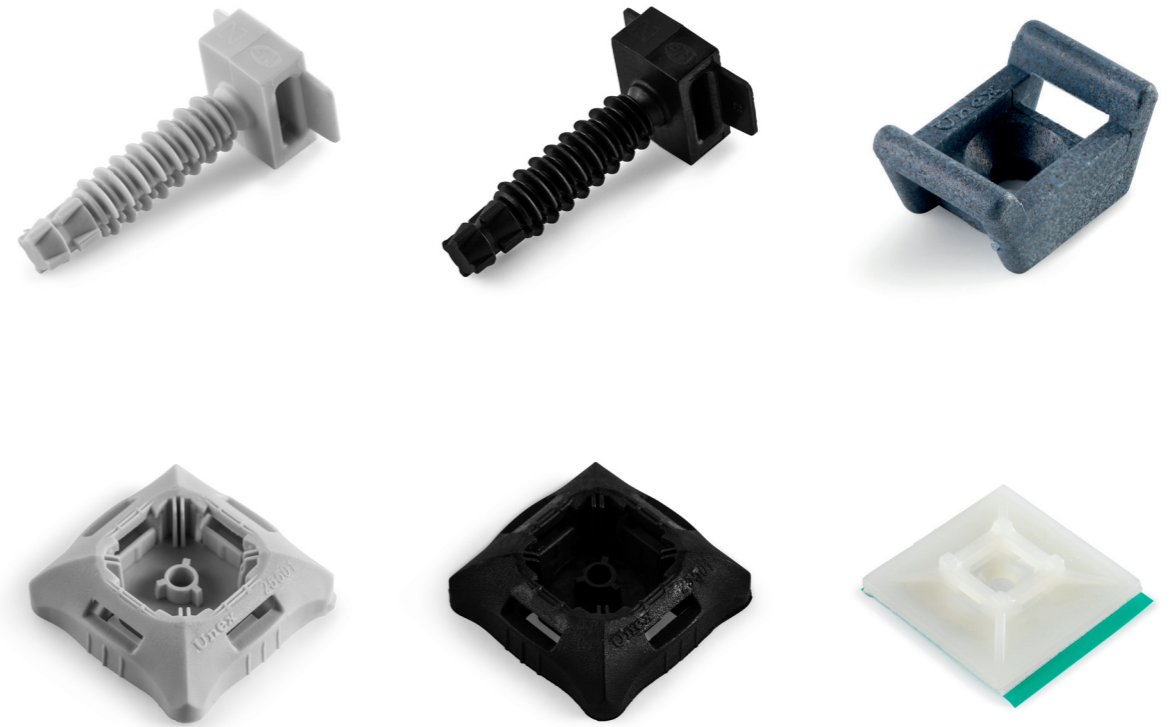

Elementos de fixação

25
26

Fixação de cabos e tubos
em instalações

Fixação de cablagens no interior
de armários elétricos e máquinas.

Compatíveis com gamas de Braçadeiras 22.
Para instalações interiores e exteriores.
Grande resistência à tração.

Informação de gama



Componente termoplástico:
Poliamida 6.6

U60X **U62X**
U63X **U64X**

Valor acrescentado



Características técnicas

INTEMPÉRIE



U63X - Preto
U64X - Cinzento

INTERIOR



U63X - Preto
U64X - Cinzento

TEMPERATURA



Temperatura mínima de montagem -15°C
Temperatura mín./máx. de instalação e utilização: -40°C / +60°C

MARCA CE



Conformidade com a norma EN 62275:2019


Declaração de conformidade



Marcas de qualidade



Informação detalhada na ficha técnica



Elementos de fixação 25

26 Elementos de fixação U60X · Natural - U62X · Azul

Características técnicas

INTERIOR



Uso interior

TEMPERATURA



Temperatura mínima de montagem -30°C y -15°C
Temperatura mín./máx. de instalação e utilização: -40°C / +60°C
-40°C / +85°C
según referencias ver información detallada

MARCA CE



Conformidade com a norma EN 62275:2015:
Elementos de fixação detetáveis

Declaração de conformidade





Marcas de qualidade



Apenas gama 26 cor natural

Informação detalhada na ficha técnica

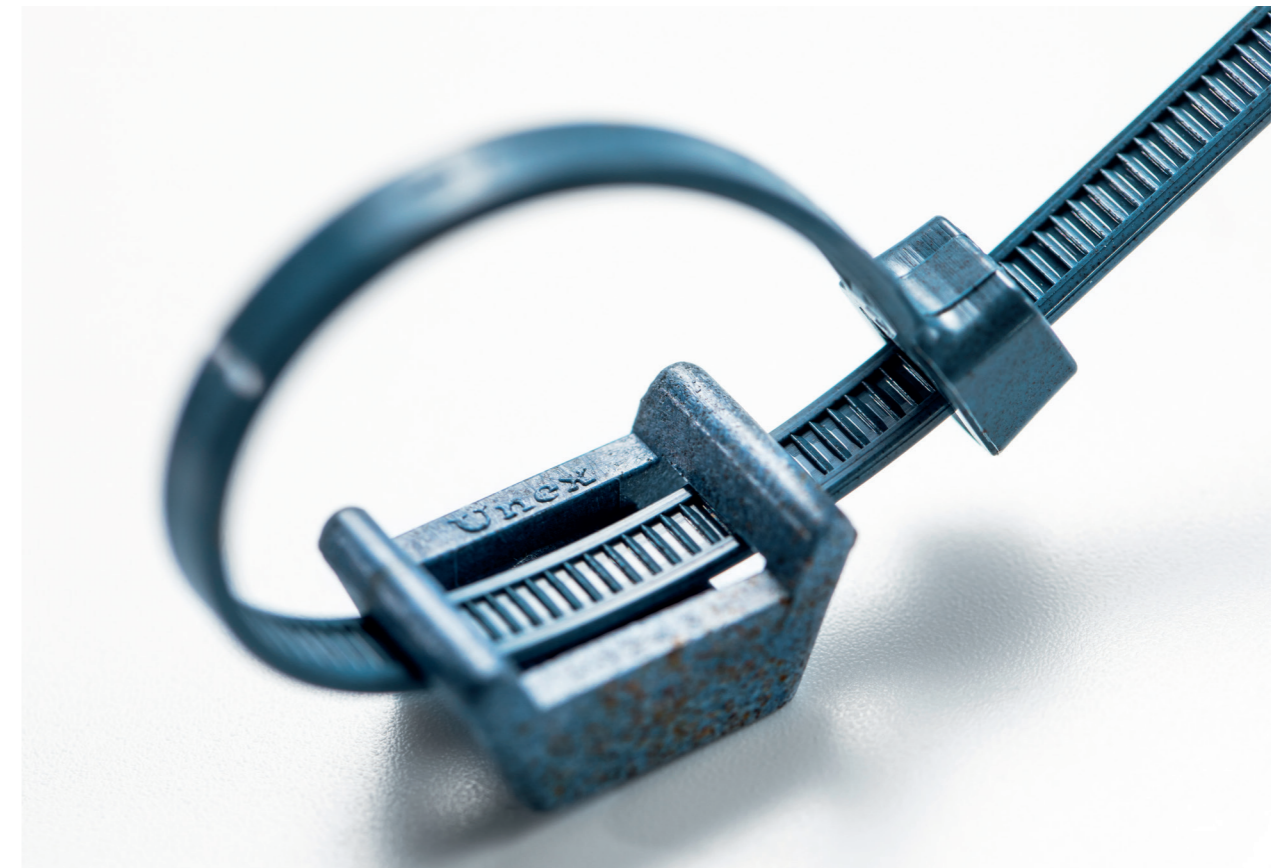

Elementos de fixação 26

Taco de pressão

| | | Diâmetro (mm) | 6 | 8 |
|--|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Tacos de pressão Para instalações exteriores e interiores. | U63X Preto | 1253 (2) | 1251 (1) |
| | | | 1000 u. 8,48 €/100 u. | 1000 u. 10,38 €/100 u. |
| | Tacos de pressão Para instalações exteriores e interiores. | U64X Cinzento | 1253-3 (2) | 1251-3 (1) |
| | | | 1000 u. 8,74 €/100 u. | 1000 u. 10,38 €/100 u. |
| | Base roscável Para instalações exteriores e interiores. | U63X Preto | 1252 (3) | |
| | | | 1000 u. 13,39 €/100 u. | |

Base para cravar

| | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------------|
| | Bases para cravar Para instalações exteriores e interiores. | U63X Preto | 25501 |
| | | | 1000 u. 17,18 €/100 u. |
| | Bases para cravar Para instalações exteriores e interiores. | U64X Cinzento | 25501-3 |
| | | | 1000 u. 18,21 €/100 u. |

Notas:

- (1) Paredes macias: Broca Ø5. Paredes duras: Broca Ø6.
 (2) Paredes macias: Broca Ø7. Paredes duras: Broca Ø8.
 (3) Para roscar sobre parafuso M6 ou W 1/4. Para aparafusar com parafusos auto-perfurantes de cabeça chata Ø4,5mm.

Continua na página seguinte →

Elementos de fixação U60X Natural

| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Base aparafusável Ø M4 | | 1243 |
| | | | 1000 u. 12,54 €/100 u. |
| | Base adesiva | A=19 mm B=3mm | 1254 (1) |
| | | | 1000 u. 15,79 €/100 u. |
| | | A=30 mm B=5 mm | 1256 (2) |
| | | | 1000 u. 26,95 €/100 u. |
| | Suporte angular Ø M4 o M5 | | 1257 |
| | | | 1000 u. 12,85 €/100 u. |
| | Braçadeira | Ø 4 a 17 mm | 1201 |
| | | | 1000 u. 13,52 €/100 u. |
| | | Ø 15 a 33 mm | 1202 |
| | | | 1000 u. 19,99 €/100 u. |

Elementos de fixação detetáveis U62X Azul

| | | | |
|--|---|--|------------------------------|
| | Base aparafusável detetável Ø M4 | | 1243DT |
| | | | 500 u. 14,21 €/100 u. |
| | Suporte angular detetável Ø M4 o M5 | | 1257DT |
| | | | 500 u. 17,51 €/100 u. |

Notas:

- (1) Esta referência tem um furo para a sua fixação opcional com parafuso M3.
 (2) Esta referência tem um furo para a sua fixação opcional com parafuso M4.