




Colunas
Alumínio · Cor alumínio

50

Secções úteis

Secção útil para a passagem de cabos


Coluna 50 mm

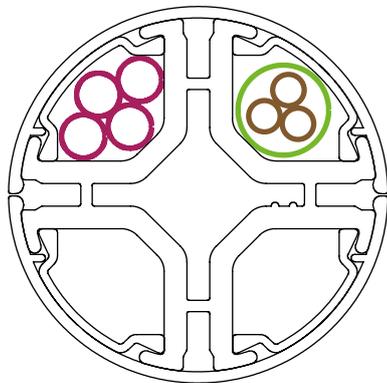

Secção útil por compartimento = 177 mm²

- **Cabo de dados:**
4 ud. U/UTP 4 Pares. Máximo Ø5,1 mm.
- **Cabo elétrico:**
1 ud. 0,6/1kV RV-K 3G2,5. Máximo Ø13 mm.

Coluna 50x88 mm

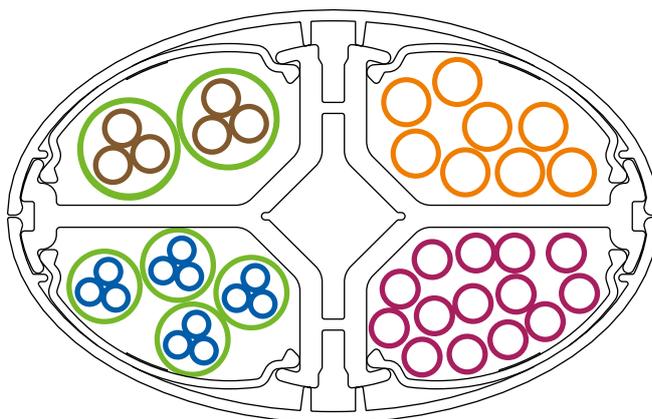

Secção útil por compartimento = 558 mm²

- **Cabo de dados:**
8 ud. cabo F/UTP 4 Pares. Máximo Ø7,4 mm.
- **Cabo de dados:**
14 ud. cabo U/UTP 4 Pares. Máximo Ø5,1 mm.
- **Cabo elétrico:**
4 ud. 0,6/1kV RV-K 3G2,5. Máximo Ø10 mm.
- **Cabo elétrico:**
2 ud. 0,6/1kV RV-K 3G2,5. Máximo Ø13 mm.

Nota: O diâmetro exterior dos cabos varia em função do fabricante.

Dimensões para fixação de colunas a teto

