

Sistemas de  
alimentação  
de mobiliário  
U24X · Cor cinzento


---

51

Secções úteis

# Secções úteis


## Secção útil das anilhas da guia

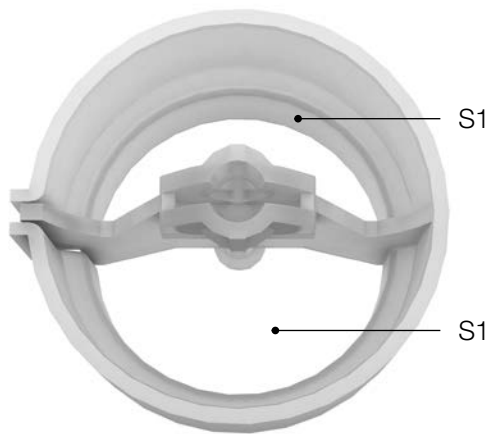

	Referência	S1 (mm <sup>2</sup> )
Guia articulada fechada	51601-10	525
	51601-17	
	51603-10	
Guia articulada	51602-10	670
	51606-10	

S1: Mesma secção útil

## Passagem de cabos nos extremos da guia

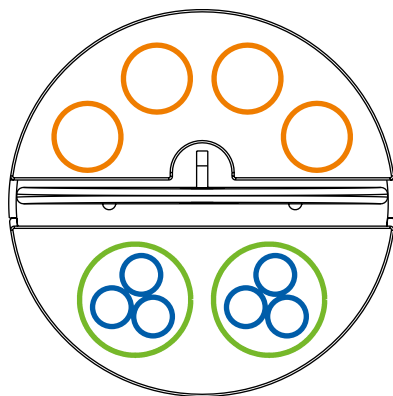

- 4 unidades cabos de dados. Ø máx. 9 mm.
- ⊗ 2 unidades cabos elétricos 0,6/1 kV RZ1-K 3G2,5 Ø máx. 13 mm.