


Caminhos de cabos
tipo escada isolantes
U48X sem halogéneos ·
Cor cinzento

67

Secções úteis e Carga de trabalho de segurança

Dados técnicos


Temperatura



+40°C

SWL EN 61537:2007
IEC 61537:2006


Carga



EN 61537

- Condições de ensaio de carga **Ensaio tipo I**:
 - Flecha longitudinal: <1%
 - Flecha transversal: <5%


Temperatura



+60°C







SWL EN 61537:2007
IEC 61537:2006







Carga



EN 61537

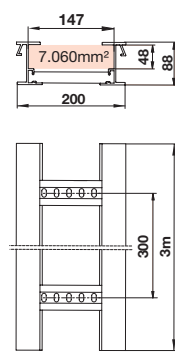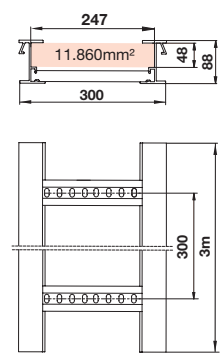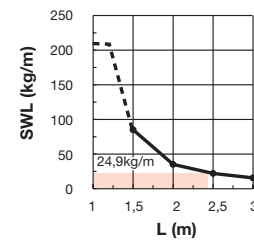- Condições de ensaio de carga **Ensaio tipo I**:
 - Flecha longitudinal: <1%
 - Flecha transversal: <5%

	67200-44	67300-44
H: 85 mm	 	 
		

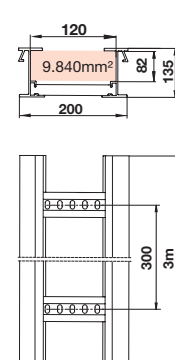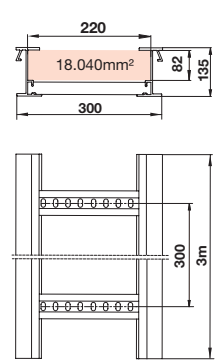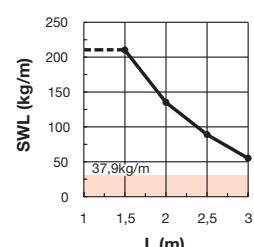	67220-44	67320-44
H: 135 mm	 	 
		

Plena carga = 0,0021kg/mm²
Dimensões úteis

67400-44	67500-44	67600-44

67420-44	67520-44	67620-44