Unex®

Keeping you safer

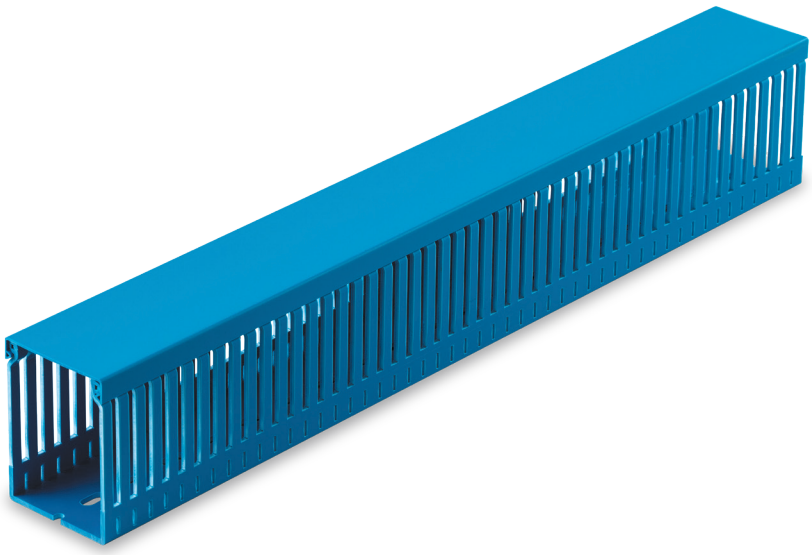

Verdrahtungskanäle Werkstoff U23X · Blau

77

Nutzbare Querschnitte

Nutzbare Querschnitte (mm²)

Empfohlenes Fassungsvermögen

Abmessungen (mm)		18x20	25x20	33x30	42x20	42x30	42x43	42x60
Art.-Nr. Grau / Blau RAL 7030 / RAL 5012		**18.20.77**	**25.20.77**	**30.30.77**	**40.20.77**	**40.30.77 774030-06**	**40.40.77**	**40.60.77**
		234	322	728	586	940	1460	2112
Anzahl der Kabel V250 *(Füllfaktor 1,5)**	0,5 mm²	43	53	116	96	154	237	346
	0,75 mm²	28	35	77	63	102	157	229
Anzahl der Kabel H05/07 V-K *(Füllfaktor 1,5)**	1 mm²	18	23	50	41	66	102	150
	1,5 mm²	14	17	37	30	49	75	110
	2,5 mm²	9	12	26	21	34	52	76

Abmessungen (mm)		60x20	60x30	60x43	60x60	60x80	60x100	60x120
Art.-Nr. Grau / Blau RAL 7030 / RAL 5012		**60.20.77**	**60.30.77**	**60.40.77 776040-06**	**60.60.77 776060-06**	**60.80.77**	**60.100.77**	**60.120.77**
		870	1387	2137	3092	4225	5362	6380
Anzahl der Kabel H05/07 V-K *(Füllfaktor 1,5)**	1 mm²	62	98	150	219	299	384	450
	1,5 mm²	45	72	111	161	220	283	331
	2,5 mm²	32	50	77	112	153	196	230
	4 mm²	25	40	61	89	122	157	184
	6 mm²	14	23	35	51	70	90	106

* Für die Berechnung von anderen Kabelquerschnitten muss folgende Formel angewendet werden:
Notwendiger Querschnitt = Kabelquerschnitt x Anzahl der Kabel x 1,5

Abmessungen (mm)		80x30	80x43	80x60	80x80	80x100	80x120
Art.-Nr. Grau/Blau RAL 7030 / RAL 5012		**80.30.77 778030-06**	**80.40.77 778040-06**	**80.60.77 778060-06**	**80.80.77 778080-06**	**80.100.77 7780100-06**	**80.120.77 7780120-06**
		1865	2874	4128	5630	 7177	8572
Anzahl der Kabel H05/07 V-K *(Füllfaktor 1,5)**	1 mm²	132	203	291	399	504	606
	1,5 mm²	97	149	215	293	371	446
	2,5 mm²	68	104	149	204	258	309
	4 mm²	54	83	118	162	206	247
	6 mm²	31	47	68	92	118	142

Abmessungen (mm)		100x43	100x60	100x80	100x100	100x150
Art.-Nr. Grau/Blau RAL 7030 / RAL 5012		**100.40.77 7710040-06**	**100.60.77 7710060-06**	**100.80.77 7710080-06**	**100.100.77 77100100-06**	**100.150.77**
		3585	 5179	 7110	9000	13450
Anzahl der Kabel H05/07 V-K *(Füllfaktor 1,5)**	1 mm²	253	366	502	633	994
	1,5 mm²	186	271	369	465	732
	2,5 mm²	129	188	257	324	508
	4 mm²	103	149	204	258	402
	6 mm²	59	85	117	148	201

* Für die Berechnung von anderen Kabelquerschnitten muss folgende Formel angewendet werden:
Notwendiger Querschnitt = Kabelquerschnitt x Anzahl der Kabel x 1,5