



---

Columnas  
Aluminio · Color aluminio


**50**

---

Secciones útiles

# Sección útil para el paso de cables


## Columna 50 mm

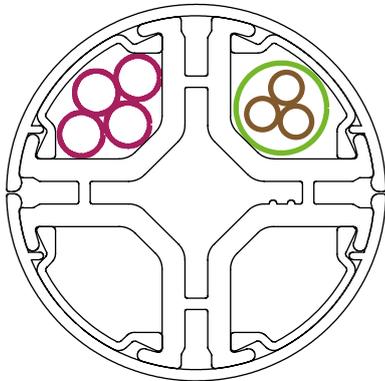

**Sección útil por compartimento = 177 mm<sup>2</sup>**

- **Cables de datos:**  
4 ud. U/UTP 4 Pares. Máximo Ø5,1 mm
- ⊗ **Cable eléctrico:**  
1 ud. 0,6/1kV RV-K 3G2,5. Máximo Ø13 mm

## Columna 50x88 mm

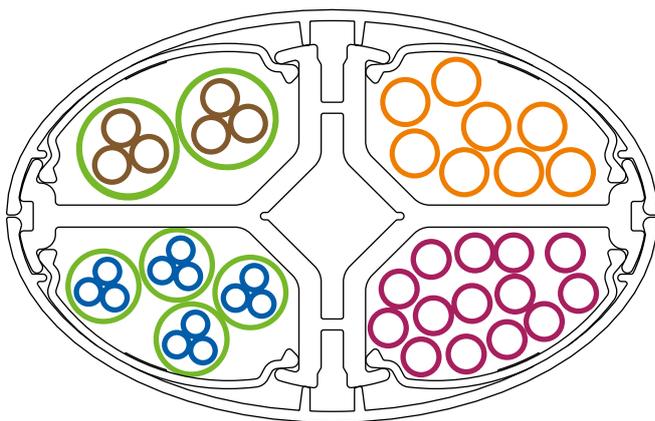

**Sección útil por compartimento = 558 mm<sup>2</sup>**

- **Cables de datos:**  
8 ud. cable F/UTP 4 Pares. Máximo Ø7,4 mm
- **Cables de datos:**  
14 ud. cable U/UTP 4 Pares. Máximo Ø5,1 mm
- ⊗ **Cable eléctrico:**  
4 ud. 0,6/1kV RV-K 3G2,5. Máximo Ø10 mm
- ⊗ **Cable eléctrico:**  
2 ud. 0,6/1kV RV-K 3G2,5. Máximo Ø13 mm

Nota: El diámetro exterior de los cables varía en función del fabricante.

## Dimensiones para la fijación de columnas al techo

