



Colonnets
U24X · Couleur gris

50

Sections utiles et Dimensions

50

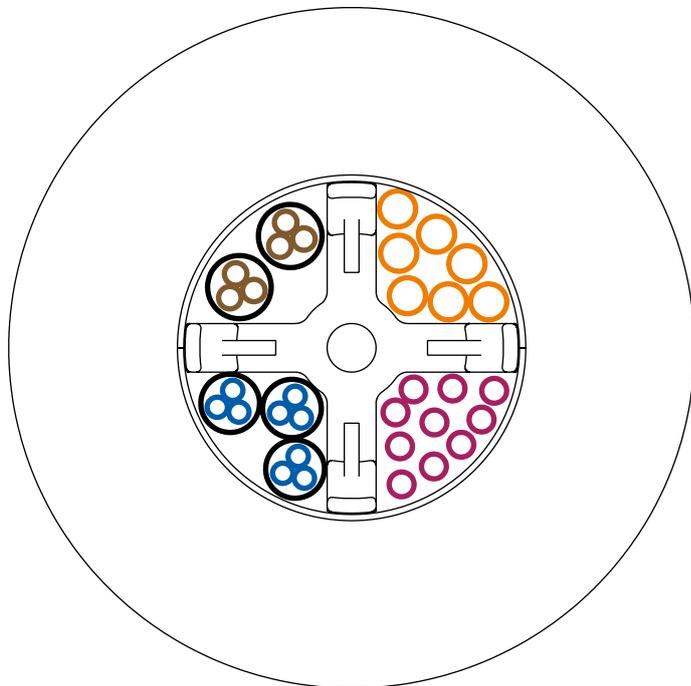
U24X

Gris / Ant.

Colonnettes

Section utile pour le passage des câbles

Colonnette

**Câbles de données :**

- 7 câbles F/UTP 4 paires.
Maximum \varnothing 7,4 mm
- 10 câbles U/UTP 4 paires.
Maximum \varnothing 5,1 mm

Câbles électriques :

- 2 câbles U1000 R2V 3x2,5 mm²
Maximum \varnothing 13 mm
- 3 câbles U1000 R2V 3x2,5 mm²
Maximum \varnothing 12 mm

Dimension pour la fixation de la colonnette au sol sans Boîte de sol 52

