Unex®

Keeping you safer

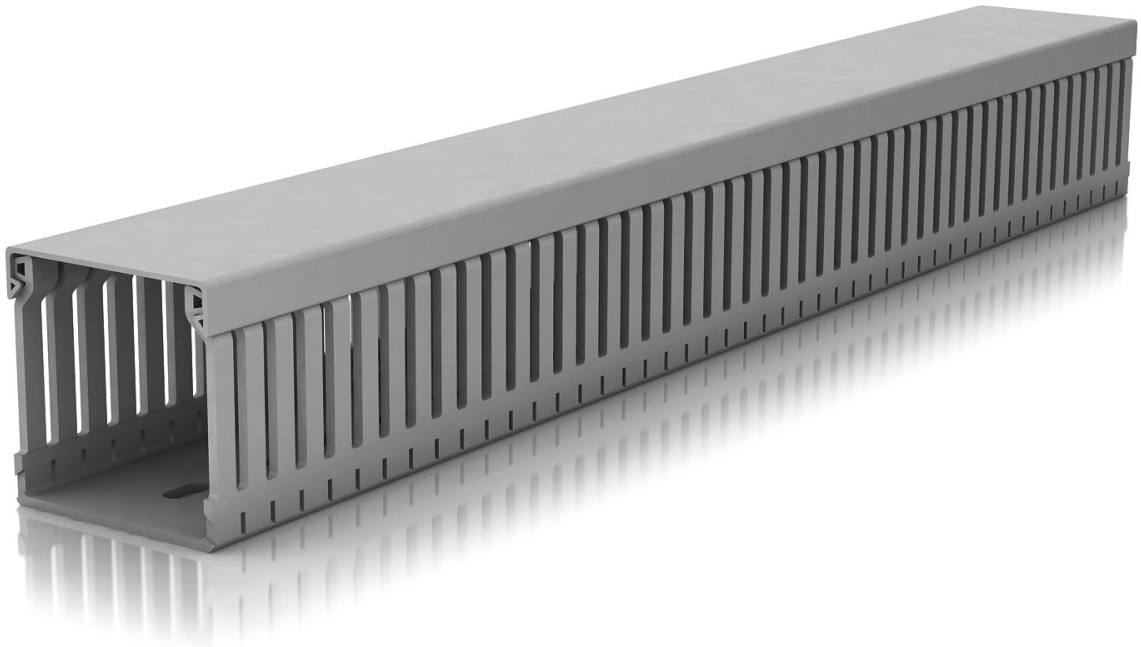

Canali per cablaggio U43X senza alogeni · Colore grigio

88

Sezioni utili

Sezioni utili (mm²)

Capacità consigliata

Dimensioni (mm)		25x20	33x30	40x20	42x30	42x43	42x60
Articoli Grigio RAL 7035		**25.20.88**	**30.30.88**	**40.20.88**	**40.30.88**	**40.40.88**	**40.60.88**
		322	728	586	940	1460	2112
Cavi V250 Numero di cavi (Fattore di riempimento 1,5)*	0,5 mm²	53	116	96	154	237	346
	0,75 mm²	35	77	63	102	157	229
Cavi H05/07 V-K Numero di cavi (Fattore di riempimento 1,5)*	1 mm²	23	50	41	66	102	150
	1,5 mm²	17	37	30	49	75	110
	2,5 mm²	12	26	21	34	52	76

Dimensioni (mm)		60x30	60x43	60x60	60x80	60x120
Articoli Grigio RAL 7035		**60.30.88**	**60.40.88**	**60.60.88**	**60.80.88**	**60.120.88**
		1387	2137	3092	4225	6380
Cavi H05/07 V-K Numero di cavi (Fattore di riempimento 1,5)*	1 mm²	98	150	219	299	450
	1,5 mm²	72	111	161	220	331
	2,5 mm²	50	77	112	153	230
	4 mm²	40	61	89	122	184
	6 mm²	23	35	51	70	106

Dimensioni (mm)		80x30	80x43	80x60	80x80	80x100	80x120
Articoli Grigio RAL 7035		**80.30.88**	**80.40.88**	**80.60.88**	**80.80.88**	**80.100.88**	**80.120.88**
		1865	2874	4128	5630	 7177	 8572
Cavi H05/07 V-K Numero di cavi (Fattore di riempimento 1,5)*	1 mm²	132	203	291	399	504	606
	1,5 mm²	97	149	215	293	371	446
	2,5 mm²	68	104	149	204	258	309
	4 mm²	54	83	118	162	206	247
	6 mm²	31	47	68	92	118	142

Dimensioni (mm)		100x43	100x60	100x80	100x100
Articoli Grigio RAL 7035		**100.40.88**	**100.60.88**	**100.80.88**	**100.100.88**
		3585	 5179	 7110	9000
Cavi H05/07 V-K Numero di cavi (Fattore di riempimento 1,5)*	1 mm²	253	366	502	633
	1,5 mm²	186	271	369	465
	2,5 mm²	129	188	257	324
	4 mm²	103	149	204	258
	6 mm²	59	85	117	148

* Nota: per calcoli di altre sezioni o varie sezioni contemporaneamente, la sezione necessaria sarà la somma dei risultati ottenuti applicando la formula seguente ad ogni tipo di cavo: Sezione necessaria = sezione occupata dal cavo x numero cavi x 1,5.